


Birden fazla devre ve pompadan oluşan ısıtma tesisatlarındaki hidrolik basınçları dengelemek içindir. FlexBalance EcoPlus C hidrolik dengeleyiciler otomatik hava tahliye valfi ve pislik haznesi ile verilmektedir. Denge kabı, hava ayırıcı ve tortu ayırıcı özelliği ile paket tip hidrolik dengeleyicidir.




Teknik Özellikler

- Orta: Su ve su / glikol çözümler % 50'ye kadar.
- Minimum ve maksimum çalışma sıcaklığı: -10 - 110 °C.
- Minimum ve maksimum çalışma basıncı: 0,2 - 10 bar.
- Hava ve pislik ayırıcı entegrasyonlu.
- Tank: çelik: Kırmızı toz boya RAL 3002.
- Bağlantılar (4x), galvanizli çelik. NR 340 (önceden monteli).
- Bir Flexvent Top 3/8" beyaz (28510) ile donatılmıştır.
- Bir boşaltma vanası 1/2" ile donatılmıştır (pirinç).
- İzolasyon: EPP
Inner diameter 12.5 mm.


Tip	Bağlantı (4x)	Hacim [l]	Maks. kapasite [kW]	Akış hızı [l/s]	K_v^* [m ³ /h] ($\Delta P = 1$ bar)	Boyutlar daldırma borusu [mm]	Ağırlık [kg]		Sipariş Kodu
FlexBalance EcoPlus C 1	G 1" F	1,4	60	0,7	26,6	80	11	1	28377
FlexBalance EcoPlus C 1 1/4	G 1 1/4" F	2,3	100	1,2	44,0	86	15	1	28378
FlexBalance EcoPlus C 1 1/2	G 1 1/2" F	3,8	140	1,6	64,0	92	20	1	28379
FlexBalance EcoPlus C 2	G 2" F	4,5	200	2,6	108,0	104	24	1	28380


* $K_v = Q / \sqrt{\Delta P}$ Q: Debi [m³/h] ΔP : Ürün üzerindeki basınç kaybı [bar]

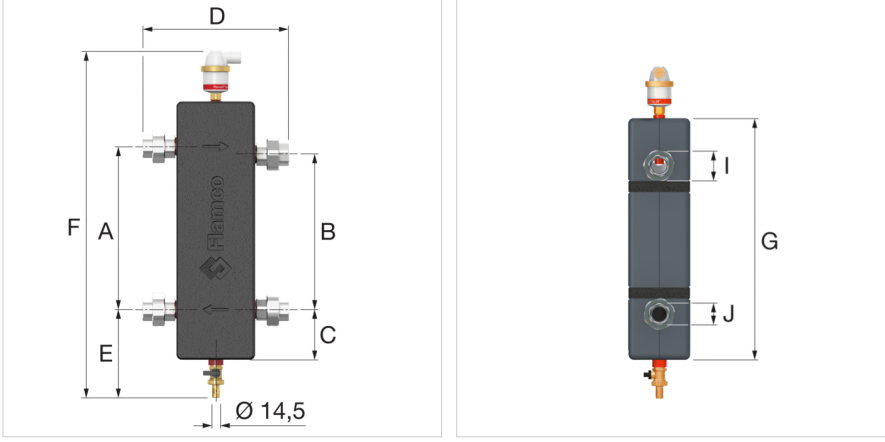

FlexBalance EcoPlus C -Boyutlar

Tip	Boyutlar								
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	I [mm]	J [mm]
FlexBalance EcoPlus C 1	290	276	85	262	160	620	455	55	38
FlexBalance EcoPlus C 1 ¼	340	321	85	280	160	680	505	67	48
FlexBalance EcoPlus C 1 ½	340	320	85	320	160	680	505	74	53
FlexBalance EcoPlus C 2	400	373	95	326	170	755	585	90	65

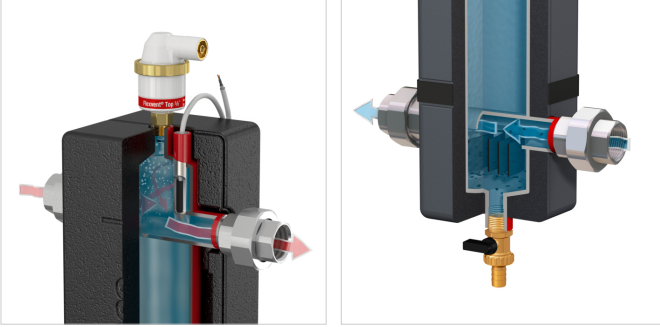

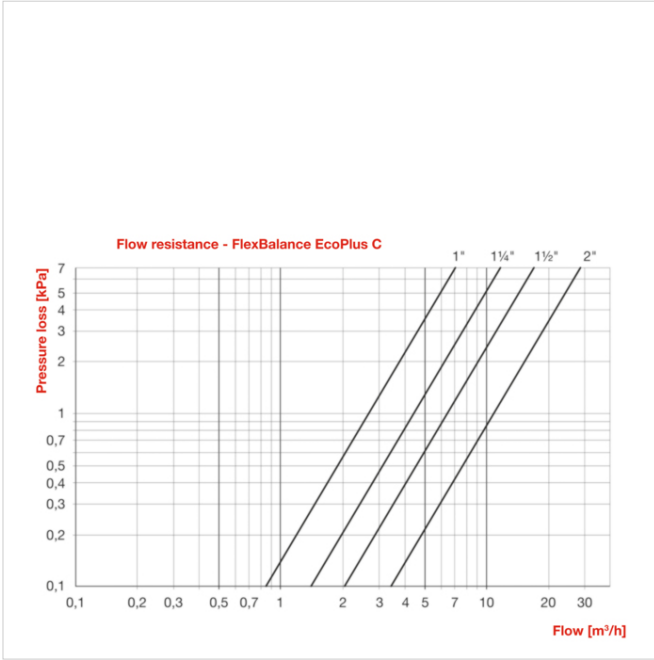**Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:**

[Montaj ve kullanma kılavuzu](#)
[Flexbalance EcoPlus C ADSK](#)
[Flexbalance EcoPlus C DWG](#)
[Flexbalance EcoPlus C IPT](#)
[Flexbalance EcoPlus C STEP](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14
E info@normtherm.com
I www.flamcogroup.com/tr