

Flamcomat MK-C G4 Remote

Daha küçük sızdırmaz ısıtma tesisatları (EN12828'e göre) ve soğutulmuş su (soğutma) tesisatları için sabit diyaframlı kompresör kumandalı genişleme tankı. Bu ürün, sınırlı alana sahip ticari sistemler için, makul bir fiyata bir otomatın bütün yararlarını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Flamconnect Remote

Flamcomat MK-C G4 Remote ile **3 yıllık Ücretsiz Flamconnect Remote**'a sahip olun! Flamconnect Remote ile gösterge panomuz aracılığıyla cihazınızın durumunu görebilirsiniz. Örneğin sistemdeki basınç ve kaptaki su seviyesi gibi gerçek ve geçmiş telemetriyi görebilirsiniz. Bir tesisat veya üründe arıza olduğunda anında bildirim alabilir ve portal üzerinden hatayı kontrol edip analiz edebilirsiniz. Ürüne fiziksel olarak müdahale etmeden ürün ayarlarını uzaktan değiştirin. Sorunları uzaktan çözün ve bu sayede servis ziyaretleri sayısını azaltın. Tesise gitmeniz gerektiğinde tesise elinizde birçok bilgiyle doğru zamanda varırsınız. Bunun sonucunda bakım maliyetleri önemli ölçüde azalır.

Flextronic

Yeni Flextronic kontrol ünitesi, Flamco tarafından modüllerin üstün fonksiyonlarına istinaden gelecekteki performans iyileştirmeleri için geliştirildi.

**Avantajları****Flamcomat MK-C G4 Remote**

- Tamamen önceden monte edilmiş ve çalışmaya hazır halde teslim edilir.
- Yağsız kompresör, esnek bağlantı hortumu, ağırlık-kapasite sensörü, yüksekliği ayarlanabilir ayaklar ve diyafram kopma sensörü ile.
- Kurulumu ve devreye alınması kolaydır.
- Diyafram: Yuvarlanma etkili sabit esnek kauçuk diyafram (değiştirilemez).
- Zamanlayıcı içerir.

Flamconnect Remote


- Uyarılar alın, sistemi ve ürünü analiz edin ve ayarları yapın ve bu sayede;
 - servisinizi %30 daha düşük maliyetlerle iyileştirin,
 - servis ziyaretlerini %75'e kadar azaltın,
 - ilk seferde düzeltme oranını artırın,
 - ürünleri daha kolay devreye alın,
 - sistem performansını iyileştirin.
- Basit devreye alınım.


Flextronic

- RS 485 ve ethernet bağlantı arayüzleri üzerinden optimal BMS, Modbus, BACnet bağlantıları sağlanır.
- Çevrimiçi ve çevrimdışı analiz için kapsamlı veri depolama.
- 'Mobil veya tablet cihaz üzerinden "Genişletilmiş ekran" kullanımı.
- Mevcut otomatlar için de uygundur (değişim kiti olarak mevcuttur).
- Üç adet konfigüre edilebilen kuru kontak çıkışa sahiptir.
- Kullanıcı dostu kontrol ünitesi, tüm çalışma ve hata durumlarını anlaşılır ve kullanışlı bir şekilde görüntüler.
- Gelişmiş teknoloji, en düşük güç tüketimi, uzun hizmet ömrü ve kolay bakım sağlar.
- Mikroişlemci kontrolü, kendi kendine öğrenen, grafik ekranlı.

Teknik Özellikler

- % 50'ye kadar glikol bazlı antifriz ilavesi için uygundur.
- 2014/68/EU Avrupa Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 2006/42/EC sayılı Makine Direktifi uygundur.
- EN13831'e göre tanklar.
- 17504 kodlu aksesuar kombinasyonu ile yüksek sıcaklıklara (> 110 °C) sahip kurulumlar için uygundur.
- Maksimum diyafram sıcaklığı: 70 °C.
- Çalışma sıcaklığı: 3 °C / 70 °C.
- Çevre sıcaklığı: 3 °C / 40 °C.
- Elektrik beslemesi: 230V 50/60Hz 1ph.
- Maksimum ısıtma kapasitesi: 7 MW.
- Maksimum soğutma kapasitesi: 11 MW.
- Nominal güç: 0.37 kW.
- Nominal akım: 5.1 A.
- Koruma sınıfı: IP23.
- Gürültü seviyesi: 65 dB.
- Kırmızı (RAL 3002) epoksi tozu kaplama.
- Aksesuarlar ayrıca sipariş edilmelidir.

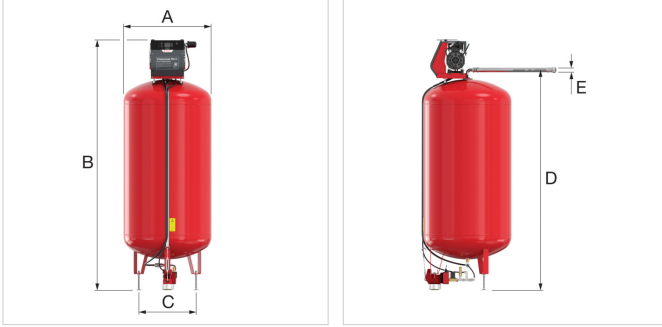

Tip	Hacim [l]	Maks. çalışma basıncı [bar]	Tasarım basıncı [PN]	Boyutlar				Sistem bağı. (E)	Ağırlık [kg]		Sipariş Kodu
				A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]	D* [mm]				
MK-C G4 110	110	5,4	6,0	509	1225	300	950	G 1" F	38	1	23225
MK-C G4 200	200	5,4	6,0	600	1400	380	1125	G 1" F	55	1	23226
MK-C G4 325	325	5,4	6,0	600	1820	610	1500	G 1" F	77	1	23229
MK-C G4 350	350	5,4	6,0	790	1465	380	1200	G 1" F	79	1	23227
MK-C G4 425	425	5,4	6,0	790	1620	610	1350	G 1" F	71	1	23228

* Referans yükseklik (esnek hortum bağlantısı)



**Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:**

[Quick Start Guide Flamcomat MK-C G4 Remote](#)

[Quick Start Guide Flamconnect Powerbox](#)

[Installation and operating instruction](#)

[UK Declaration of Conformity](#)

[EU Declaration of Conformity](#)

[Brochure Flamcomat MK-C G4 Remote \(English\)](#)

[Spare part chart Flamcomat MK-C G4 Remote](#)

[Folder Flamconnect Remote \(English\)](#)

[Folder Flextronic \(English\)](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14

E info@normtherm.com

I www.flamcogroup.com/tr