

Isıtma ve soğutulmuş su (soğutma) tesisatı için.

DIN 1988 ve DIN EN 1717'ye göre içme suyundan doğrudan doldurma için kullanılır.

NFE, MVE ile birlikte kullanılabilir



Avantajları

- Geri akış önleyici, su sayacı, küresel vana ve çek valften oluşur.


Teknik Özellikler

- Maksimum çalışma basıncı: 10 bar.
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 65 ° C.

Tip	Uzunluk [mm]	Bağlantı		K _{vs} değeri ** (Geri akış önleyici) [m ³ /h]	Ağırlık [kg]		Sipariş Kodu
		Şebeke	Sistem				
NFE 1,1	300	G ¹ / ₂ " / 15mm	G ¹ / ₂ " / 15mm	2,2	3	1	23780
NFE 1.2 *	300	G ¹ / ₂ " / 15mm	G ¹ / ₂ " / 15mm	2,2	3	1	23781

* NFE 1.2 impuls çıkışlı su sayacı ile donatılmıştır (10 l/darbe).

** Kvs değeri, tamamen açık konumdaki Kv değeridir.

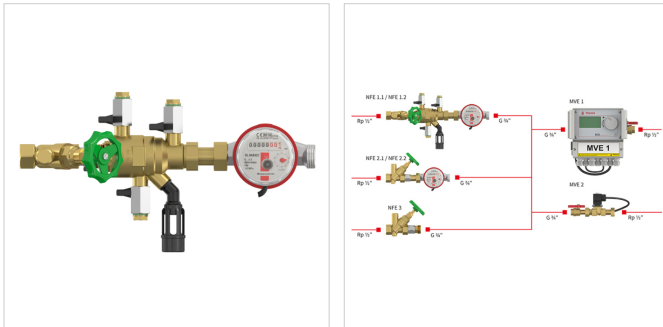

Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:[Installation and operating instruction](#)[Kiwa certificate K13471/08](#)[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14
E info@normtherm.com
I www.flamcogroup.com/tr