

Isıtma ve soğutma tesisatlarında kullanıma uygun, pirinç gövdeli ve kilitlenebilir tip şamandıralı otomatik hava atma valfleri.

Kompakt ve test edilmiş tasarım, ürünün yüksek verimde ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Kapalı sistem suyu içinde korozyon oluşturan ve ısı transferini engelleyen hava bulunabilir. Flexvent ürünü havanın biriktiği yerlere takılmaktadır. Flexvent içinde biriken hava, şamandıranın zamanla düşmesine ve hava tahliye valfinin açılmasına neden olmaktadır. Hava boşaldıktan sonra, şamandıra tekrar yükselmekte ve valfi kapatmaktadır. Flexvent şamandıralı hava atma valfleri pirinçten yapılmaktadır. Çoğu tipi kolay takılması ve sökülmesi için bir çekvalf ile donatılmıştır. Flexvent şamandıralı hava boşaltma valfinin ölçülerinin küçük olması sayesinde bütün tesisatlara takılması kolaydır. Her bir Flexvent şamandıralı havalandırma valfinin üstündeki büyük hava haznesi, Flexvent'in sızıntı oluşmaması için valf yuvasını kirlenmeye karşı yeterince korumaktadır. En yüksek kaliteyi garantilemek için, bütün Flexvent'leri tesisimizden ayrılmadan önce test ediyoruz!





### Avantajları

- Kabarcık gidericiye sahiptir.

### Teknik Özellikler

- Priz: G 3/4" M.
- %50'ye kadar glikol-tabanlı antifriz eklemek için uygundur.
- %30'ye kadar etanol-tabanlı antifriz eklemek için uygundur.
- Maksimum çalışma basıncı: 12 bar.
- Maksimum çalışma sıcaklığı : 120 °C.

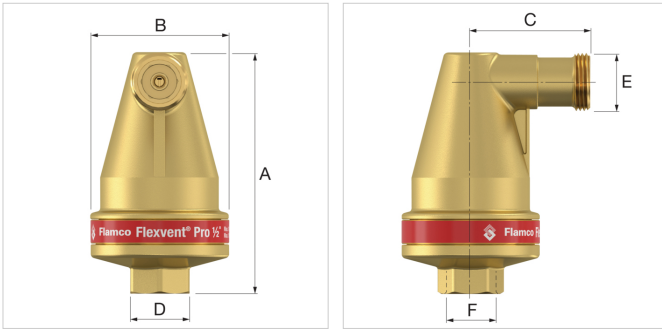

Tip	Boyutlar				Bağlantı		Çekvalf		Sipariş Kodu
	A [mm]	B Ø [mm]	C [mm]	D (wrench size)	E	F			
Flexvent Pro	110	63	54,5	27	G 3/4" M	Rp 1/2"	no	1	28519

**Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:**[Montage- und Betriebsanleitung](#)[Statement of Conformity](#)[FM approval](#)[Flexvent Pro DWG](#)[Flexvent Pro STEP](#)[Flexvent Pro RFA](#)[Katalog in PDF](#)[Flexvent Life Cycle Assessment](#)

Normtherm  
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.  
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.  
Abaylar İş Merkezi No:16/10  
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14  
E [info@normtherm.com](mailto:info@normtherm.com)  
I [www.flamcogroup.com/tr](http://www.flamcogroup.com/tr)